

深圳市普恩科技有限公司

地址：深圳市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦 1007

电话：0755-85286856 传真：0755-82484849

<http://www.salens.cn> sales@salens.cn

DT1059

三闪灯控制电路

特征：

产品系列

- 工作电压 2.4V—3.5V
- 低静态电流；低功耗
- 二种控制模式：触发模式；长闪模式


产品型号	频率
DT1059-15	闪灯频率为 1.5Hz
DT1059-18	闪灯频率为 1.8Hz
DT1059-45	闪灯频率为 4.5Hz

电气特性：


参数	最小值	标准值	最大值	单位	Condition
工作电压	2.4	3	3.5	V	
静态电流			5	uA	VDD=3V, no loading
工作电流			100	uA	VDD=3V, no loading
输出推力		20		mA	VDD=3V, Vds=1.2v
振荡频率		105		KHz	VDD=3V

Application Circuit:

OSH MODE

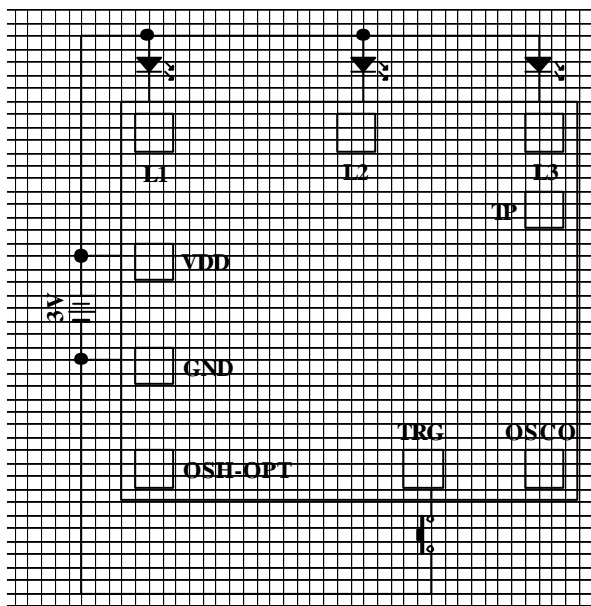

LH MODE

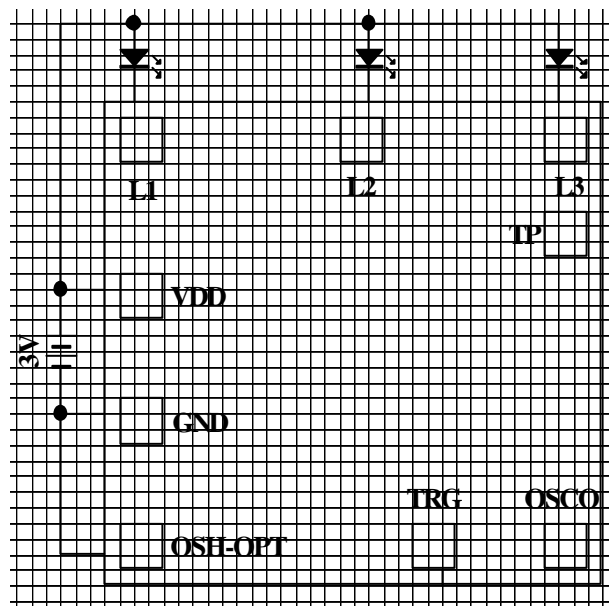

*Substrate to VDD